


SAKSKØBING KOMMUNE

VANDLØBSREGULATIV

FOR

KOMMUNEVANDLØB NR. 11

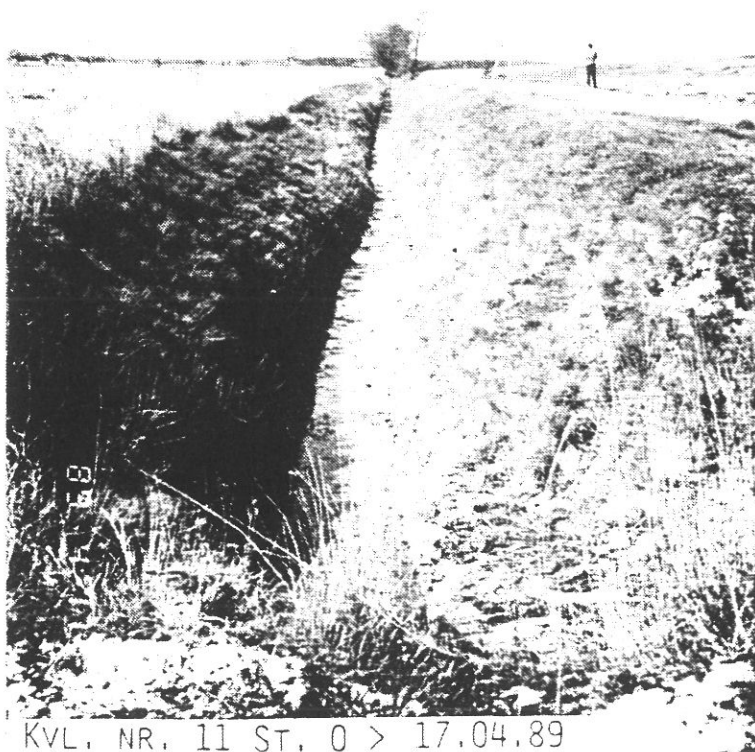

KVL, NR. 11 ST. 0 > 17.04.89

JANUAR 1990

SAG NR. 8903

INDHOLDSFORTEGNELSE.

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	1
3.1. Afmærkning og stationering	1
3.2. Dimensioner, bygværker m.v.	2
4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE	4
5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	4

BILAGSFORTEGNELSE.

	Nr.
Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Fotoserie med stationsangivelse	3
Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 101	

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 11
i
Sakskøbing kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet efter det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1976.
- Recipientkvalitetsplan vedtaget af amtsrådet i 1985.
- Redegørelse, jf. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

Vandløbet begynder som åbent vandløb i det sydlige hjørne af matr.nr. 58 i skellet mellem matr.nr. 57 og 58 Hjælm by, Majbølle, og løber herfra mod nordvest, som vist på oversigtskort (bilag 2) til sit udløb i amtsvandløb nr. 48L i st. 821.

Vandløbet er åbent i sin fulde længde, ialt 821 m.

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1. Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde, bygværker m.v., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 11.			
Afmærkning	Station m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Rørudløb	0	-2,02	Bund af Ø 40 cm bt
Stenkiste	388	-2,21	Bund af bygværk, 80 x 100 cm, indløb
Markbro	622	-2,54	Bund af Ø 100 cm bt rør, indløb

Følgende GI-fixpunkt er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-09-9011	Plade	3,77

3.2. Dimensioner, bygværker m.v..

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagte geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema, hvori tillige er anført overkørsler, brønde og bygværker.

Vandløbets skikkelse.

Vandløb nr.: Kommunevandløb nr. 11, Sakskøbing kommune.

Station		Bund- kote m.	Fald o/oo	Rørdim./ bundbred m.	An- læg	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse					
0	Rørudløb	-2,02			1,5	40 cm bt, åbent herfra
1						15 cm bt. dræn, venstre, kote -1,86
21						10 cm bt. dræn, venstre, kote -1,83
27						20 cm bt. dræn, venstre, kote -1,83
30						25 cm bt. dræn, venstre
76						6" lerdræn, venstre
185				0,80		4" lerdræn, venstre
198						10 cm bt. dræn, venstre, kote -1,82
291						4" lerdræn, venstre
304						15 cm bt. dræn, højre, kote -2,07
305						20 cm bt. dræn, højre, kote -1,83
335						4" lerdræn, venstre
388		-2,21				Stenkiste med støbte vanger og granitdæksel (0,8 x 1,0)
394	Markoverkørsel	-2,28				
396						10 cm bt. dræn, venstre, kote -1,87
496						4" lerdræn, venstre
515				1,30		50 cm støbejern hoved- dræn, højre, kote -1,83
612						4" lerdræn, venstre
617						4" lerdræn, højre
622		-2,54				
629	Markoverkørsel	-2,55				Ø 100 cm bt rør
713	Knæk	-2,51				20° mod vest

Station		Bund- kote m.	Fald o/oo	Rørdim./ bundbred m.	An- læg	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse					
721	Udløb	-2,58		1,50		4" lerdræn, højre
777						4" lerdræn, højre
821						i Avl. nr. 48L

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing kommune".

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 4/3. 19.98

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing kommune den 9/10. 19.98

Regulativet træder ikraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFOVIST
kommunedirektør

R E G U L A T I V

for

kommunevandløb nr. 11

i

Sakskøbing kommune

Redegørelse

GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i april måned 1989.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og koter verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Stationeringen er ændret i henhold til den udførte opmåling. Koter til brønde og bygværker er justeret efter de faktiske målte værdier.

3. SEKTORPLANER.

3.1. Recipientkvalitetsplanen.

I recipientkvalitetsplanen for Storstrøms amtskommune af 1985 er kommunevandløb nr. 11 målsat "C", vandløb, der alene skal anvendes til afledning af vand.

3.2. Spildevandsplan.

Der findes ikke bebyggelser i oplandet.

3.3. Vandindvindingsplan.

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet.

3.4. Regionplan.

Oplandet til kommunevandløb nr. 11 er i Regionplan 1985 - 96 for Storstrøms amtskommune udlagt til "regionale naturområder".

3.4.1. Jordbrugsplan.

I "Forslag til jordbrugsplan 1986-96" er oplandet udlagt til "Øvrige områder".

3.4.2. Fredningsplan.

I "Forslag til fredningsplanlægning 1986" er oplandet udlagt til "Regionale naturområder".

LØW & HALLBERG

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet fremtræder som en mindre afvandingskanal i et opdyrket, lavtliggende landindvindingsområde, hvor de naturvidenskabelige og miljømæssige interesser skønnes at være begrænsede.

Af hensyn til fiskevandsmålsætningen i hovedvandløbet, Majbølle Nor pumpekanal, bør oprensning foregå skånsomt.


5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.

Vandløbet er ved opmåling i marken i april 1989 fundet at opfylde gældende regulativbestemmelser.

Nykøbing F., januar 1990

LØW & HALLBERG



Jesper Løw