



Nykøbing F. Kommune

**Regulativ
for
kommunevandløb
L9**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET
3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE
4. BROER OG OVERKØRSLER
5. REVISION OG IKRAFTTRÆDEN

BILAG: Vandløbskort målestok 1:4000

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

L9 er optaget som offentligt vandløb i Nykøbing F. Kommune.

For vandløbet gælder det til enhver tid gældende fællesregulativ samt dette særlige regulativ, der beskriver de specifikke forhold.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- recipientkvalitetsplanen/vandområdeplanen og anden regionplanlægning
- tidligere regulativ af den 7. december 1982
- opmåling i 1980-81

Regulativet erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET

Regulativet omfatter kommunevandløb L9 i Nykøbing F. Kommune.

L9 begynder i station 0 mellem matr.nr. 84, Flintinge Byskov, matr.nr. 1d, Rosenlund, og matr.nr. 9, Hyde Skov. Vandløbet slutter i station 814 ved sit udløb i amtsvandløb 52L.

Vandløbet danner over hele sin strækning grænse mellem Sakskøbing og Nykøbing F. kommuner. Det er aftalt, at Nykøbing F. Kommune administrerer og vedligeholder vandløbet.

Vandløbet er et tilløb til amtsvandløb 52L, der udmunder i Guldborgsund.

Det har tilløb i station 0 fra privat rørlagt vandløb (før kvl. B3).

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0-punktet og nedstrøms.

Beliggenheden fremgår af vandløbskortet.

Vandløbet regnes for et naturligt vandløb med deraf følgende bestemmelser om 2 meter bræmmer for den åbne dels vedkommende.

3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE OG MÅLSÆTNING

Vandløbet er i Storstrøms Amts recipientkvalitetsplan målsat i C-kategorien.


Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandføringsevnen, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Den teoretiske skikkelse fremgår af det efterfølgende dimensionsskema, hvor koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner.

Nedenstående principskitse illustrerer de i skemaet angivne bredder, koter og anlæg, samt yderligere forholdet mellem strømrende og teoretisk bundbredde.

TVÆRSNIT AF VANDLØB

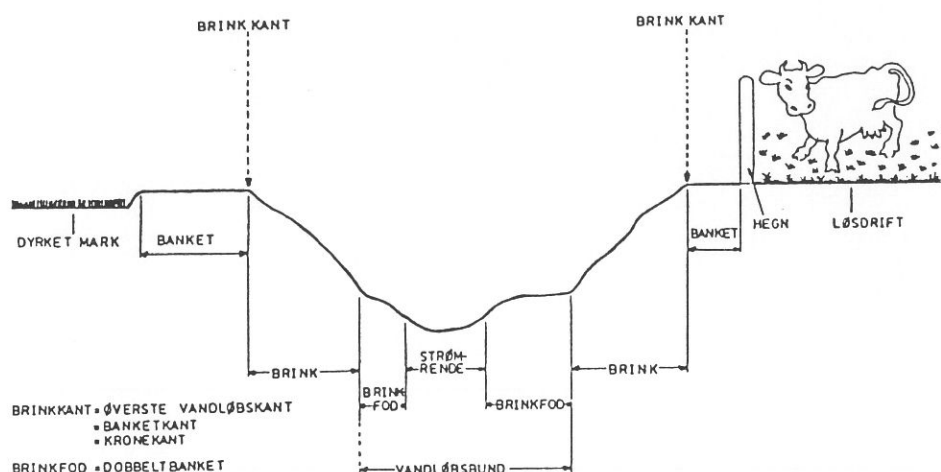

Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dobbeltprofil. Se i øvrigt fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dobbeltprofilet behøver i praksis ikke at være til stede, men tilstræbes dog opnået, hvor det er muligt.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og grødeskæring er angivet i fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse

Kvl. L9

Station	Bund- kote	Bund- bredde/ rørdia.	Fald	Anlæg	Bemærkninger
m	cm DNN	cm	0/00		
0	334	60	2,3	1:1	Start i kommunegrænsen til Sakskøbing Kommune, tilløb privat vandløb (før kv1.B3)
70	318				Knæk
270	253				
420	218	80	0,7		
470	211				
620	204				
670	201				
814	191				Udløb i amtsvandløb 52L

Vandløbets samlede længde er 814 m, hvoraf ingen er rørlagt.

Fikspunkter:

St. 0 Ca. 1145 m tilbage i det tilløbene private vandløb, GI bolt i vestre frontmur ved kommunevej Tømmerholtvej. 519 cm