


Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 43

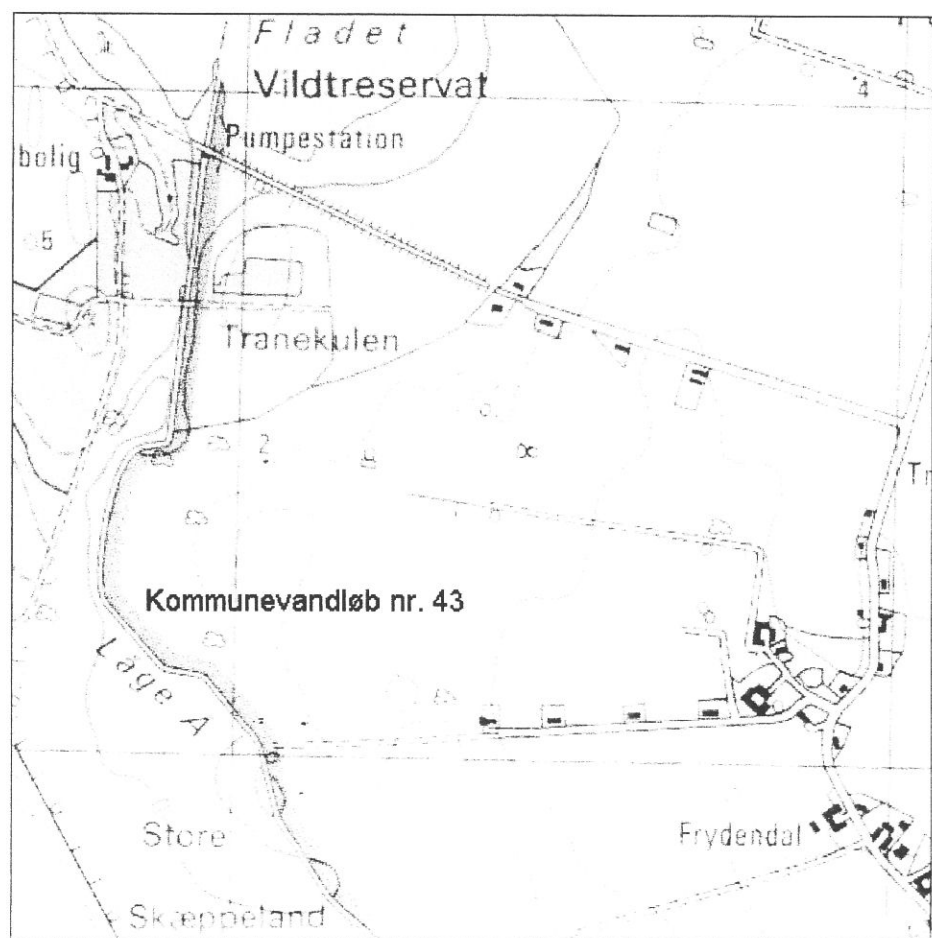

Sakskøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE side

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	1
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET	1
2.1 Hovedløb	1
3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	1
3.1 Afmærkning og stationering	1
3.2 Dimensioner, bygværker m.v.	2
3.3 Tilløb af kloakker, dræn og grøfter	4
4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE	5
5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	5

BILAGSFORTEGNELSE Nr.

Redegørelse	1
Oversigtsplan i 1:10.000	2
Foto	3
Fotomosaikkort i 1:4.000, tegning nr. 8 og 13	

REGULATIV
for
kommunevandløb nr. 43
i
Sakskøbing Kommune

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

- Regulativet er udarbejdet eller det for vandløbet foreliggende regulativ fra 1966 og opmålinger til dette i august 1997.
- Regionplan, 1997-2009, Storstrøms Amt.
- Redegørelse, jfr. bilag 1.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET.

2.1 Hovedløb

Vandløbet som er åbent til sit udløb, begynder ved Lågebrovej og løber i nord-nordvestlig retning med matr. nr. 29^e og 1^a Orebygård Hovedgård og Oreby by, Saxkøbing på den vestlige side og matr. nr. 40, 23, 7^a, 8 og 11^a Tårs by, Tårs på den østlige side og videre i nordlig retning med matr. nr. 1ⁿ, 1^c, 1^m og 1^o Orebygård Hovedgård og Oreby by, Saxkøbing på den vestlige side og matr. nr. 11^b, 47 og 48 Tårs by, Tårs på den østlige side til sit udløb i Tårs Vig.

I kommunevandløb nr. 43, hvor der ikke er tilløb, er der i alt 2389,4 m åbent vandløb

3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER.

3.1 Afmærkning og stationering.

Vandløbet er stationeret fra begyndelsespunktet. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Som afmærkning benyttes eksisterende brønde m.m., som angivet i nedenstående skema.

KOMMUNEVANDLØB NR. 43			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Frontmur	0,0		Lågebrovej
Indløb i pumpebassin	1885,3		

KOMMUNEVANDLØB NR. 43			
Afmærkning	Station i m	Kote (DNN)	Bemærkninger
Indløb i Pumpe	1913,5		
Udløb fra Pumpe	1929,5		
Slusebrønd	2382,4		
Dæmning	2389,4		

Følgende GI-fixpunkter er anvendt:

Nr.	Betegnelse	Kote
47-16-9040	Plade	7,06

3.2 Dimensioner, bygværker m.v.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af vandløbets fastlagt geometriske skikkelse.

Vandløbets dimensioner er anført i nedenstående skema.

Vandløbets skikkelse.

Kommunevandløb nr. 43, Sakskøbing Kommune.

Station		Bund-kote	Fald o/oo	Rørdiam./bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
0	Tilløb	- 2,06		0,50	Frontmur, tilløb ø 100 og ø 200 højre, ø 500 ret for. Ø 150 dræn venstre, - 0,99
21,2	Tilløb	- 2,18		1,20	
44,8		- 2,40		1,30	
91,5		- 2,51		1,80	
166,0	Knæk	- 2,62		1,60	
242,3		- 2,38		1,20	
301,7		- 2,52			
307,8	tilløb	- 2,48			Ø 250 dræn venstre,

Station		Bund- kote	Fald o/oo	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
310,8		- 2,48		1,10	kt. - 1,87 Ø 150 dræn højre kt. - 1,81
332,3		- 2,52		1,00	
402,0		- 2,44		1,10	
480,3		- 2,38		0,80	
491,5	tilløb	- 2,40		0,90	Ø 200 dræn højre kt. - 1,87
524,2		- 2,40		1,20	
590,4	Knæk	- 2,44		1,20	
736,9	Knæk	- 2,34		1,30	
852,9	Knæk	- 2,34		1,10	
917,4	tilløb	- 2,50		1,50	Ø 150 dræn venstre kt. - 1,91
989,8	Knæk	- 2,60		1,20	
1050,0	Knæk	- 2,59		1,80	
1102,3	tilløb	- 2,65		1,60	Ø 250 dræn højre kt. - 1,93
1161,1	tilløb	- 2,62		1,70	Ø 80 dræn højre kt. - 1,66
1161,2		- 2,62		1,70	
1193,4	Knæk	- 2,69		2,00	
1214,0		- 2,76		1,90	Ø 400 dræn venstre kt. - 2,21
1214,1		- 2,76		1,90	
1232,1	Knæk	- 2,67		1,90	
1357,6	Knæk	- 2,74		2,20	
1417,2	Knæk	- 2,89		2,10	
1484,3	Knæk	- 2,83		2,20	

Station		Bund- kote	Fald o/oo	Rørdiam./ bundbr.	Bemærkninger
Nr.	Betegnelse				
1538,1		- 2,73		2,00	
1624,0		- 2,85		3,00	
1689,6		- 2,84			
1689,9		- 2,84		2,40	Ø 350 dræn venstre kt. -2,24
1690,4	rørindløb	- 2,72			
	Markunderføring			Ø 800	
1695,5	rørindløb	- 2,46			
1721,0		- 2,82		1,90	
1838,6		- 3,00		2,20	
1885,3		- 2,69		2,40	
1929,5	Pumpebassin/pumpe	- 0,75		4,00	
1945,3		- 0,76		3,00	
2040,1		- 0,86		3,00	
2329,8	Knæk				
2376,8		- 0,79		2,30	
2382,4		- 0,72			
	Dæmning			Ø 1000	
2389,4	Udløb	- 0,70			I Tårs Vig

Vandløbets åbne del har skråningsanlæg 1:1, undtagen fra st. 225 til st.1885, hvor anlægget er 1:1,12

3.3 Tilløb af kloakker, dræn og grøfter.

Tilløbene er markeret på fotomosaikkort.

4. VANDLØBETS ADMINISTRATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Vandløbet administreres af Sakskøbing Kommune. Vedligeholdelsen foretages i overensstemmelse med "Almindelige bestemmelser for kommunevandløb i Sakskøbing Kommune". Fordeling af vedligeholdelsesudgifterne sker i henhold til tidligere regulativ, stadfæstet 6. december 1966.

5. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den ~~4/3~~ 19. ~~78~~

Regulativet er derefter vedtaget af Sakskøbing Kommune den ~~9/10~~ 19. ~~78~~

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


KAJ PETERSEN
BORGMESTER


BENT LØFOVIST
kommunaldirektør

BILAG 1

R E G U L A T I V
for
kommunevandløb nr. 43
i
Sakskøbing kommune

Redegørelse

1. FORETAGNE OPMÅLINGER OG REGISTRERINGER.

Det åbne vandløbs skikkelse er opmålt i marken i november måned 1995.

I hele vandløbets længde er tilgængelige brønde og bygværker, rørudløb og -indløb kontrolleret og verificeret.

Dræn, vandløbs- og spildevandstilledninger er registreret.

1.1. Tilløb til vandløbet.

Der er ingen tilløb.

1.2. Bemærkninger til den udførte opmåling.

Vandløbet opfyldte overalt gældende regulativbestemmelser.

2. STATIONERING, KOTEANGIVELSE.

Opmålingen viser en forskel i stationeringen i forhold til gældende stationering.

Koter til brønde og bygværker er anført som de faktiske målte værdier (DNN).

3. SEKTORPLANER.

3.1. Vandområdernes kvalitet.

I regionplan 1997-2009 om målsætning for vandområder for Storstrøms Amt er ovennævnte vandløb optaget med målsætningen B3, vandløb der tjener som karpefiskevand.

3.2 Spildevand.

Vandløbet modtager kun spildevand fra enkelte ejendomme i oplandet. Spildevandet renses i hustanke på enkelte ejendom i oplandet, og der er i spildevandsplanen indført tømning af disse.

3.3. Vandindvinding.

I regionplan 1997-2009 om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding for Storstrøms Amt er oplandet til ovennævnte vandløb beliggende i "område med drikkevandsinteresser".

Der indvindes ikke overfladevand i oplandet. Ejendommene i oplandet forsynes med vand fra Tårs-, Oreby- og Rørbækvandværker.

3.4. Regionplan.

Oplandet er i regionplan 1997-2009 fra Storstrøms Amt udlagt til "regionale naturområder", "regionale naturområder med jordbrugsinteresser" samt til "særlige fredningsmæssige beskyttelsesområder".

Oplandet er delvist beliggende som "lavbundsareal", i "område hvor ny skovplantning er uønsket" og i "EF-fuglebeskyttelsesområde".

3.4.1 Jordbrugsinteresser.

Hele oplandet udlagt til "jordbrugsområder, hvor der skal tages særlige hensyn til jordbrugsproduktionen".

3.4.2 Fredningsinteresser.

De oplande, der gennemskæres af vandløbet, er udlagt til "værdifulde landskaber" eller regionale naturområder".

Vandløbet er omfattet af naturfredningslovens § 43, efter hvilke ændringer i vandløbets åbne del kun må finde sted med tilladelse fra amtsrådet.

4. MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløbet har ingen miljømæssig værdi i sig selv. Vandløbet udmunder i Tårs Vig.

5. AFVANDINGSMÆSSIGE FORHOLD.

Vandløb nr. 43 er åbent vandløb med pumpe og pumpebassin tilhørende Tårs-Oreby landvindingslag.

I henhold til ovenstående indebærer regulativet ikke nogen ændring af de eksisterende afvandingsmæssige forhold.



Kommunevandløb nr. 43, ved Lågebrovej