

Fællesregulativ
for
BREGNINGELØBET OG PRÆSTEMOSELØBET
kommunevandløb nr. 45 og 46
Stubbekøbing kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
0. BILAGSFORTEGNELSE	3
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	4
2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTS- KORT	6
3. VANDLØBENES DIMENSIONER	8
4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.	13
5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	16
6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	17
7. BREDEJERFORHOLD	18
8. VEDLIGEHOLDELSE	22
9. TILSYN	29
10. REVISION	30
11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	31

0. BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1 Redegørelse

Bilag 2 Vandløbskort

Bilag 3 Længdeprofiler med opmåling og regulativ

Bilag 4 Tværprofiler med opmåling og regulativ

Bilag 5 Længdeprofiler med vandspejlsberegninger

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Bregningeløbet og Præstemoseløbet er optaget som offentlige vandløb i Stubbekøbing kommune.

Til grund for regulativet ligger :

- lov nr. 302 af 9. juni om vandløb, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om blandt andet regulativer for offentlige vandløb.
- miljøministeriets lovebekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992.
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlægning.
- opmåling af 1993.
- Bregningeløbet, tidligere regulativ for sognevandløb nr. 4 i Horbelev kommune af den 17. juni 1953. *
- kendelse af den 24. april 1926, vedr rørlægning.
- kendelse af den 15. januar 1948, vedr. rørlægning af det mindre vandløb nr. 4 og kloakering af området langs vejen Bregninge i Horbelev.
- overenskomst indgået mellem proprietær Torben Frederiksen og Stubbekøbing kommune, ang. pumpeværk af den 1 juli 1974.
- sag af den 18. februar 1977 ang. rørlægning.

- sag af den 29. juli 1925 ang. vandløbsregulering af de nederste 1098 m.
- Præstemoseløbet, tidligere regulativ for sognevandløb nr. 3 i Horbelev kommune af den 17. juni 1953. *
- sag nr. 4/1974 ang. delvis rørlægning og forlægning af kommunevandløb nr. 3. i Horbelev.
- overenskomst indgået af Frede Albrechten og Stubbekøbing kommune, ang. rørlægning af den 16. august 1977.

* omtalte regulativer er tilsidesat under udarbejdelsen af nærværende fællesregulativ på grund af manglende dimensionsbeskrivelse.

Nærværende fællesregulativ erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT

2.1 Betegnelse af vandløbene

Nærværende fællesregulativ omfatter

- Bregningeløbet, fra 0-punkt i skellet mellem matr.nr. 9a Bregninge, og matr. nr. 17b Horbelev, til endepunkt i station 3792, ved udløb i amtsvandløb nr. 7, Fribrødre å.
- Præstemoseløbet, fra 0-punkt i nordskel matr.nr. 7a Meelse by, til endepunkt i station 1758, ved udløb i Præstemosen, Fribrødre å.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbene indgår i Fribrødre å - systemet, og kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1511 IV SØ.


Regulativet omfatter i alt 5550 m vandløb, hvoraf 2701 m er rørlagt, fordelt efter,

Vandløbsnavn	Samlet vandløbslængde, m	Rørlagt vandløbslængde, m
Bregningeløbet	3792	1450 1428
Præstemoseløbet	1758	1251

Vandløbenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er vist på oversigtskortene.

45 Bregningeløbet

st. 0 0.06 km² UTM 697900, 6079000
st. 3792 3.31 km² UTM 695000, 6079800

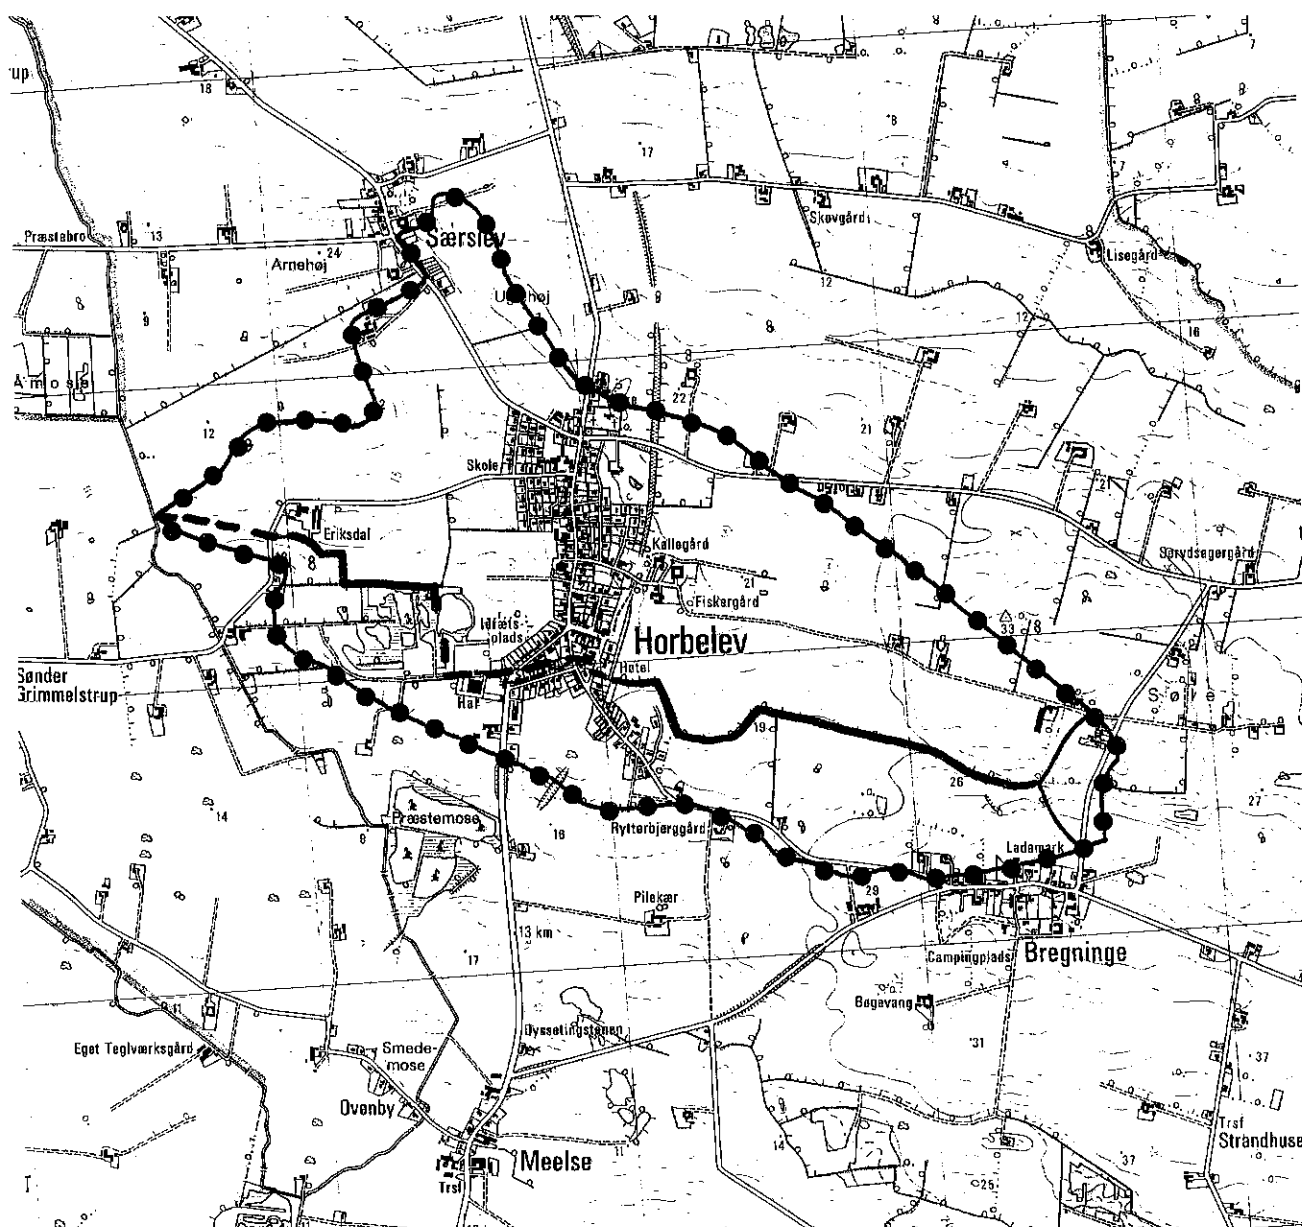

SIGNATURFORKLARING

- Åbne vandløb
- - - Rørtagte vandløb
- Slut Oplandsgrænse
- Start Oplandsgrænse

Til tjenstlig brug ved Det Danske Hedeselskab,
særtryk med Kort og Matrikelstyrelsens tilladelse.

HEDESELSKABET

Miljø- og energiteknik
Roskilde

Ringstedvej 20
4000 Roskilde


Telefon 46 30 03 10
Telefax 46 30 03 11



Sag: Stubbekøbing regulativ				Sag nr: 315 93238	
Emne: Oversigtskort med oplandsgrænser				Mål: 1 : 25.000	Kotesystem: DNN
Dato: 18.04.1994	Godkendt:	Sagsbehandler: ASB	Tegnet: HTC	Rettet:	Tegn.nr: Bilag: 01

46 Præstemoseløbet

st. 0 0.01 km2 UTM 697200, 6077800
st. 1758 2.15 km2 UTM 696000, 6078500

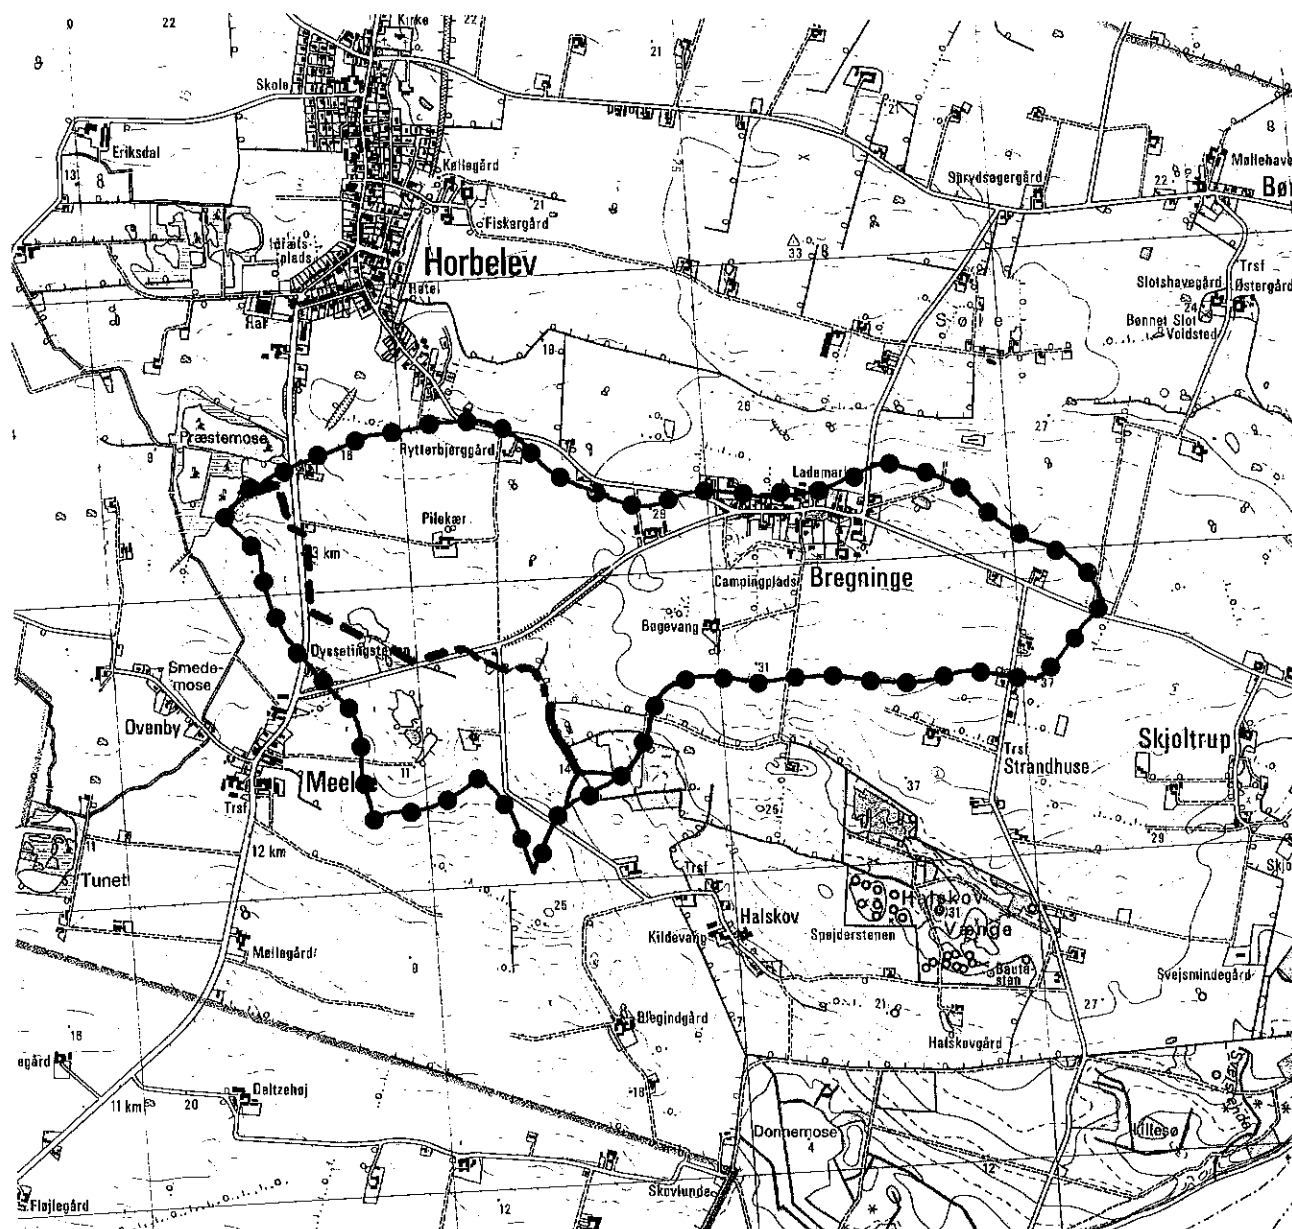

SIGNATURFORKLARING

- Åbne vandløb
- - - Rørlagte vandløb
- Slut Oplandsgrænse
- Start Oplandsgrænse

Til tjenstlig brug ved Det Danske Hedeselskab,
særtryk med Kort og Matrikelstyrelsens tilladelse.

HEDESELSKABET

Miljø- og energiteknik
Roskilde

Ringstedvej 20
4000 Roskilde

Telefon 46 30 03 10
Telefax 46 30 03 11



Sag: Stubbekøbing regulativ

Sag nr: 315 93238

Emne: Oversigtskort med oplandsgrænser

Mål: 1 : 25.000

Kotesystem: DNN

Dato: 18.04.1994

Godkendt:

Sagsbehandler: ASB

Tegnet: HTC

Rettet: 23.09.1994/HTC

Tegn.nr:

Bilag: 01

3. VANDLØBENES DIMENSIONER

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbenes dimensioner m.v. fremgår af nedenstående skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema, geometrik skikkelse:

Bregningeløbet, st. 0 - 3792

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald ‰	Anlæg	Anmærkning
0	2665	x	x	x	Ø15 Rørdløb
Station 0 - 1506 oprensingsfri strækning			8.8		
1506	1336	x	x	x	Rørindløb
			1.7		
1512	1335	Ø70	x		1 m brønd
			3.0		
1556	1322		x		1 m brønd
1557	1322	x	x	x	Rørdløb
		100	0.0	0.0	Bygværk
1560	1322	x	x	x	Rørindløb
			6.8		
1617	1283		x		1 m brønd
			5.6		
1642	1269		x		1 m brønd
			5.5		
1682	1247		x		1 m brønd

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald ‰	Anlæg	Anmærkning
		Ø50	13.1		Bregningevej
1695	1230		x		1 m brønd
			7.6		
1750	1188		x		1 m brønd
			5.5		
1832	1143		x		1 m brønd
			5.9		
1895	1106	x	x		1 m brønd
			5.6		
1940	1081		x		1 m brønd
			5.0		
1994	1054		x		1 m brønd
			10.0		
2009	1039		x		1 m brønd
		Ø60	4.2		
2059	1018		x		1 m brønd
			9.2		Grøndsundsvej
2071	1007		x		1 m brønd
			6.7		
2110	981		x		1 m brønd
			6.0		
2183	937	x	x		1 m brønd
		Ø70	4.7		
2258	902	x	x		1 m brønd
		Ø60	7.1		
2476	748	x	x	x	Rørudløb
2477	768		x		

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald ‰	Anlæg	Anmærkning
		120	0.0	1.0	
2704	768	x	x	x	
		Ø45	10.0		Røroverkørsel
2710	762	x	x	x	
		120	0.4	1.0	
3117	744		x		
3118	695	x	x	x	
		Ø100	0.0		Røroverkørsel
3122	695	x	x	x	
3123	744		x		
		120	0.5	1.0	
3245	738	x	x	x	
		Ø45	0.0		Røroverkørsel
3250	738	x	x	x	
		120	0.0	1.0	
3322	739		x		Rist
3324	728	x	x	x	Rørindløb
			0.5		Eriksdalsvej
3717	709	Ø45	x		1 m brønd
			0.0		
3792	710	x	x	x	Rørudløb i Fribrødre å

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:
Præstemoseløbet, st. 0 - 1758

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde eller rørdimension cm	Fald ‰	Anlæg	Anmærkning
0	1317	x	x	x	
			2.2		
162	1282	50	x	1.0	
			5.2		
233	1245		x		
234	1238	x	x	x	Rørindløb
			60.0		
237	1220/1181	Ø15	x		60 cm styrt brønd
			2.9		
357	1146/1135	x	x		1 m brønd
			2.0		
480	1111		x		1 m brønd
			4.5		
491	1106	Ø40	x		1 m brønd
			2.8		
527	1096		x		1 m brønd
			9.5		
589	1037/1030	x	x		1 m brønd
		Ø70	10.5		Tværmosevej
609	1009/1003	x	x		1 m brønd
		Ø40	4.0		
784	933	x	x	x	Rørudløb
785	945		x		
		70	0.9	1.0	
977	927	x	x	x	Rørindløb
		Ø40	2.0		

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
1636	798/767	x	x		1 m brønd
		Ø60	10,5		
1657	745	x	x		
		Ø80	5,7		
1678	733	x	x	x	Rørudløb
1679	767		x		
		150	4,9	1,0	
1758	732	x	x	x	Udløb i Præstemosen.

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.

(Registreret under opmåling)

4.1 Broer og overkørsler.

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Ejerfor- hold	Bemærkninger
Bregningeløbet				
2704 - 2710	Ø45	768/762		Røroverkørsel
3118 - 3122	Ø100	683/695		Røroverkørsel
3245 - 3250	Ø45	729/738		Røroverkørsel

4.2 Placering af dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb
(Synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
Bregningeløbet			
206		2464	Åbent tilløb fra højre
348	Ø8	2379	Rørtilløb fra venstre
351	Ø6	2390	Rørtilløb fra venstre
384	Ø8	2335	Rørtilløb fra venstre
386		2349	Åbent tilløb fra højre
392	Ø10	2335	Rørtilløb fra venstre
412	Ø40	2298	Rørtilløb fra venstre
445	Ø5	2225	Rørtilløb fra venstre
570	Ø10	2020	Rørtilløb fra højre
572	Ø15	2015	Rørtilløb fra venstre
643	Ø5	1972	Rørtilløb fra venstre
772	Ø20	1891	Rørtilløb fra højre
860	Ø15	1839	Rørtilløb fra venstre
955	Ø5	1787	Rørtilløb fra venstre
1078	Ø30	1686	Rørtilløb fra højre
2711		774	Åbent tilløb fra højre
2714	Ø30	760	Rørtilløb fra venstre
2888		761	Åbent tilløb fra venstre
3250	Ø15	759	Rørtilløb fra højre
3251	Ø15	771	Rørtilløb fra højre
3287	Ø15	761	Rørtilløb fra højre

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
Præstemoseløbet			
207	Ø12	1277	Rørtilløb fra højre
237	Ø15	1189	Rørtilløb fra venstre
237	Ø15	1218	Rørtilløb fra højre
784	Ø20	948	Rørtilløb fra venstre
790	Ø15	945	Rørtilløb fra højre
1636	Ø30	778	Rørtilløb fra højre

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbene administreres af Stubbekøbing kommunalbestyrelse, som vandløbsmyndighed.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbene fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.

6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt af sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

Til vandløbene hører på begge sider åkanter (bræmmer, banketter), som regnet fra øverste kant skal have en minimumbredde på 2 meter. Dette er gældende for vandløbsstrækninger, der er beliggende i landzone.

På disse banketter må der ikke anbringes faste hegn eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation. Der må ikke foretages nogen form for jordbehandling, gødskning, opfyld eller lignende.

Bredejerne påbydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden. Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbene grænsende ejendommes ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder, hvortil bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbenes profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbene, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skrånninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den regulativmæssige bundkote fjernes af ejer efter aftale med vandløbsmyndigheden.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den regulativmæssige bundkote.

Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbene, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

8. VEDLIGEHOJDELSE

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene, og beplantning på skråninger og banketter, foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbene

Bregningeløbet og Præstemoseløbet, er i henhold til den godkendte plan for vandområdernes kvalitet af 1993 målsat som C, afledning af vand, dog er den øvre del af Bregningeløbet, fra Bregninge til Horbelev målsat som D, afledning af spildevand mv.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsen.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbene for at sikre den fastlagte vandføringsevne.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Bregningeløbet station 0 - 1506:

Strækningen gennemgås mindst en gang om året for fjernelse af eventuelle spærringer som for eksempel afbrækkede grene, væltede træer og udskredne brinker, som skønnes at være til gene for vandets frie løb.

Iøvrigt foretages der som følge af strækningens gode faldforhold ingen egentlig oprensning.

Øvrige strækninger:

Kontrol af dimensioner:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert 2. år inden 1. september vandløbenes dimensioner ved pejling eller nivellement.

Dimensionerne fremgår af dimensionsskemaet afsnit 3.

Oprensning iværksættes først når bunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bund.

Oprensningens udførelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. august til 31. oktober.

Oprensningen udføres for overholdelse af de fastsatte dimensioner. Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under den regulativmæssige bund og med en reduktion i bundbredden, som følger det regulativmæssige anlæg.

Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

På vandløbsstrækninger hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen i en slynget strømrrende, svarende til de regulativmæssige dimensioner. Princippet for skæring i en slynget strømrrende er beskrevet under afsnit 8.5, grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre oprensningsarbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is der forårsager stuvninger kan undlades.

Alle strækninger:

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbene, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.


8.5 Grødeskæring

Grødeskæringsbehovet vurderes mindst 2 gange årligt, nemlig i perioderne maj - juli og august - oktober. Ved grødevækst i strømrrenden iværksættes grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan dog iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der er kraftig grødevækst i vandløbene (for eksempel før første grødeskæringstermin).

Grødeskæring skal udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde, der vokser uden for strømrenden, efterlades. I smalle vandløb med ringe fald kan grøden skæres i en strømrende uden slynget forløb.

Figur visende princippet for strømrendens forløb.

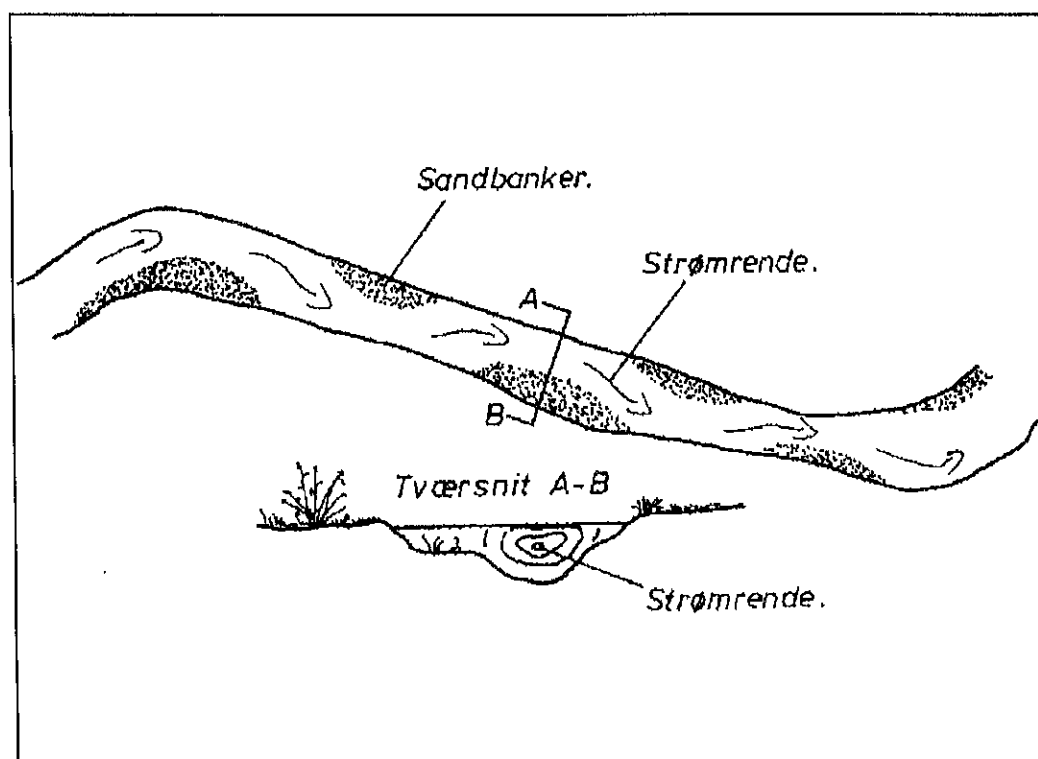

Arbejdet bør udføres manuelt, enten som håndarbejde med le eller med motoriserede håndredskaber.

Grøden skæres i den nedenfor angivne strømrønde bredde, og skal så vidt muligt skæres i bund.

Bregningeløbet

station	maj - juli	august - oktober
0 - 1506	30 - 50	50 - 70
2476 - 3324	60 - 80	80 - 120

Præstemoseløbet

station	maj - juli	august - oktober
0 - 234	30 - 40	40 - 50
784 - 977	30 - 50	50 - 70

8.6 Bredvegetation

Bredvegetationen skal forblive uslået undtagen ved nedennævnte forhold.

Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.

Der må foretages pleje af træer og buske i vandløbsprofilen, under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 7.1).

Ved vandløbsstrækninger med bundbredder under 1 meter, kan der foretages slåning af urtevegetation op til 1 meter over bund. Slåning foretages fortrinsvis i forbindelse med den anden grødeskæringsperiode.

Der må foretages slåning af urtevegetation, der står med stive stængler hele vinteren, f.eks. Tagrør (*Phragmites australis*), Dunhammer (*Typha* sp.) og Pindsvineknop (*Sparganium* sp.). Slåning foretages fortrinsvis i forbindelse med den anden grødeskæringsperiode.

Af hensyn til brinkernes stabilitet, må der foretages bekæmpelse og slåning af arter som f.eks. Bjørneklo (*Heracleum* sp.), Hestehov (*Petasites* sp.) og Brændenælde (*Urtica* sp.). Slåningen kan foretages i hele sommerperioden.

8.7 Vedligeholdelsen af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet. Den afskårne grøde skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres.

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant inden for en afstand af 5 meter fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbene - der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9. TILSYN

9.1 Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

9.2 Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbene i november måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 1999.

11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den _____ 19 ____.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet _____ indsigelser/-bemærkninger til regulativets indhold og udformning. _____
(hvem) behandling heraf er omtalt i vedlagte indsigelsesredegørelse (bilag 4).

Regulativet er herefter endelig vedtaget af

_____, den _____ 19 ____.

Regulativet træder i kraft fra datoen for ankeperiodens udløb.