

Fællesregulativ
for
GAVLHUSLØBET OG RAVNSBOLØBET
kommunevandløb nr. 51 og 52
Nykøbing Falster Kommune
Stubbekøbing Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
0. BILAGSFORTEGNELSE	3
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	4
2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGT- SKORT	5
3. VANDLØBENES DIMENSIONER	7
4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.	9
5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	12
6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	14
7. BREDEJERFORHOLD	15
8. VEDLIGEHODELSE	19
9. TILSYN	25
10. REVISION	26
11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	27

0. BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1 Redegørelse

Bilag 2 Vandløbskort

Bilag 3 Længdeprofiler med opmåling og regulativ

Bilag 4 Tværprofiler med opmåling og regulativ

Bilag 5 Længdeprofiler med vandspejlsberegninger

Bilag 6 Indsigelsesredegørelse

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Gavlhusløbet og Ravnsboløbet er optaget som offentlige vandløb i Stubbekøbing Kommune. Gavlhusløbet er tillige optaget som offentligt vandløb i Nykøbing Falster Kommune på strækningerne st. 0-52 og st. 480-1018.

Til grund for regulativet ligger :

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om blandt andet regulativer for offentlige vandløb.
- miljøministeriets lovebekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992.
- plan om vandområders kvalitet 1992-2003 og anden regionplanlægning.
- opmåling af april 1996.
- Gavlhusløbet, tidligere regulativ af marts 1955.
- Ravnsboløbet, tidligere regulativ for sognevandløb nr. 5 i Nr. Ørslev Kommune af 10. august 1956.
Kendelse vedr. omlægning af rørledning på strækningerne st. 210-446 og 1510-1645 (datering ukendt - ikke set og vurderet).

Nærværende fællesregulativ erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBENE OG OVERSIGTSKORT

2.1 Betegnelse af vandløbene

Nærværende fællesregulativ omfatter

- Gavlhusløbet, fra 0-punkt i skellet mellem matr. nr. 1g og 1 n af Tåderup, Tingsted Sogn til endepunkt i station 1018, ved udløb i amtsvandløb nr. 6.
- Ravnsboløbet, fra 0-punkt i østlig vejrabat af Listrupvej i skellet mellem matr. nr. 30, Listrup By og 39a, Nørre-Ørskov By til endepunkt i station 2145 ved udløb i amtsvandløb nr. 6.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.


Vandløbene indgår i Tingsted Å - systemet, og kan ses i hele deres forløb på 4 cm - kort nr. 1511 IV SØ.

Regulativet omfatter i alt 3163 m vandløb, hvoraf 1080 m er rørlagt, fordelt som følger:

Vandløbsnavn	Samlet vandløbslængde, m	Rørlagt vandløbslængde, m
Gavlhusløbet	1018	480
Ravnsboløbet	2145	600

Vandløbenes beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er vist på oversigtskortene.

	Station	Opland (km ²)	UTM Eastern	UTM Northern
Gavlhusløbet	0	0,55	688.900	6078.400
	1018	1,44	688.360	6077.390
Ravnsboløbet	0	0,27	690.380	6076.860
	2145	3,51	689.390	6077.400

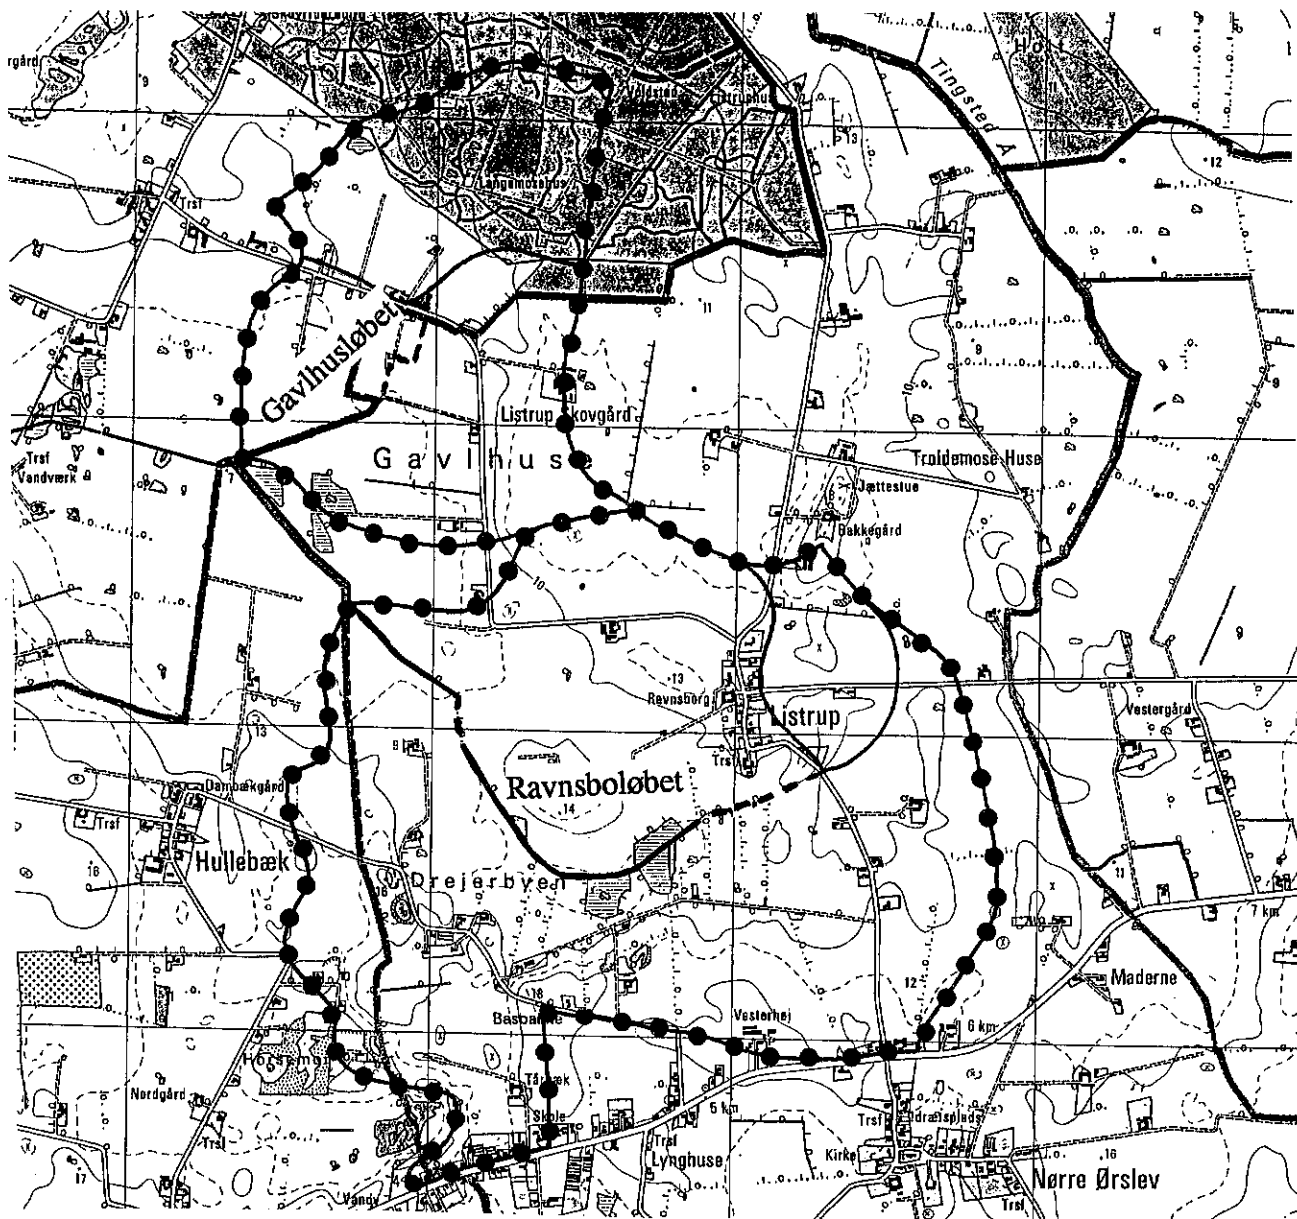

SIGNATURFORKLARING

	Åbne vandløb
	Rørlagte vandløb
	Slut Oplandsgrænse
	Start Oplandsgrænse

HEDESELSKABET

Afdeling for landskab og recipienter
Roskilde

Ringstedvej 20
4000 Roskilde

Telefon 46 30 03 10
Telefax 46 30 03 11



Sag: **Oversigtskort med topografiske oplande**

Sag nr.: **362.96251**

Emne: **Gavlhusløbet og Ravnsboløbet**

Mål:
1 : 25.000

Kotesystem:
DNN

Dato:
05.12.1997

Sagsbehandler:
JKM

Tegnet:
JKM

Udført:
ARA

Godkendt:
JSC

Kontrol:
HAP

Bilag nr.:

Rev.:

3. VANDLØBENES DIMENSIONER

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbenes vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbenes dimensioner m.v. fremgår af nedenstående skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:
Gavlhusløbet, kvl. nr. 51, st. 0 - 1018

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	650	x	x		45 cm brønd, Gavthusvej
		Ø 25	1,5		
52	642/640	x	x		60 cm brønd, Gavthusvej
			1,7		
226	610		x		60 cm brønd
		Ø 30	2,0		
336	588		x	x	60 cm brønd
			0,0		
480	588	x	x	x	Rørudløb
480	595		x		
		50	4,0		
557	564		x		
			1,7	1,0	
710	538	x	x		
			0,4		
1000	526	60	x		
1014			2,2		Spang
1018	522	x	x	x	Udløb i amtsvandløb nr. 6

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdsvis før og efter røret.

Dimensionsskema, geometrisk skikkelse:
Ravnsboløbet, kvl. nr. 52, st. 0 - 2145

Station	Vandløbets bundkote	Bundbredde eller rørdimension	Fald	Anlæg	Anmærkning
m	cm DNN	cm	‰		
0	739	x	x		Rørindløb, Listrupvej
			1,1		
72	731/672	Ø 30	x		Brønd <i>er muligvis under terrasen</i>
			2,0		
142	658/654	x	x		1 m brønd
			1,3		
210	645/642	Ø 40	x		1 m brønd
			2,2		
466	586	x	x	x	Rørudløb
466	598		x		
740					Spang
1000	582	50	0,3	1,0	
1510	567		x		Indløb i brønd (90 x 70 cm)
1510	547/555	x	x	x	80 cm brønd
		Ø 65	0,4		
1644	549	x	x	x	1,25 m brønd, rørudløb
1644	554		x		
		50	0,3	1,0	
2145	539	x	x	x	Udløb i amtsvandløb nr. 6

NB ! Der kan accepteres sand i rør til bundkoten i profilet henholdvis før og efter røret.

st. 1735 rørbro etableret i 2000 af bredeger

4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.
(Registreret under opmåling)

4.1 Broer og overkørsler.

Gavlhusløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Ejerforhold	Bemærkninger
1014	-	-	Lodsejern/-erne	Spang

Ravnsboløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Ejerforhold	Bemærkninger
740	-	-	Nykøbing Falster vandværk	Spang

4.2 Placering af dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb (Synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Gavlhusløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
480	Ø 11	629	Rørtilløb fra højre
481	-	589	Åbent tilløb fra højre
557	Ø 16	564	Rørtilløb fra venstre
567	Ø 8	582	Rørtilløb fra venstre
581	Ø 10	574	Rørtilløb fra venstre
595	Ø 7	573	Rørtilløb fra venstre
670	Ø 15	559	Rørtilløb fra højre
695	Ø 10	561	Rørtilløb fra venstre
746	Ø 20	566	Rørtilløb fra højre
752	Ø 8	556	Rørtilløb fra venstre
887	Ø 10	557	Rørtilløb fra højre

Ravnsboløbet:

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
210	Ø 35	653	Rørtilløb fra venstre
210	Ø 15	692	Rørtilløb fra højre
672	-	615	Åbent tilløb fra højre
684	-	584	Åbent tilløb fra venstre
709	Ø 25	592	Rørtilløb fra højre
726	-	596	Åbent tilløb fra højre
732	Ø 20	589	Rørtilløb fra højre
822	-	595	Åbent tilløb fra venstre
982	Ø 25	604	Rørtilløb fra venstre
984	Ø 20	603	Rørtilløb fra venstre
1072	Ø 30	592	Rørtilløb fra venstre

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
1671	Ø 20	558	Rørtilløb fra højre
1684	Ø 30	559	Rørtilløb fra højre
1728	Ø 13	590	Rørtilløb fra venstre
1751	Ø 5	601	Rørtilløb fra venstre
1796	Ø 8	585	Rørtilløb fra venstre
1945	Ø 8	572	Rørtilløb fra venstre
1981	Ø 15	571	Rørtilløb fra venstre
2145	Ø 15	527	Rørtilløb fra venstre

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Hvad angår Gavlhøbet st. 0-52 og st. 490-1018 administreres vandløbet af Stubbekøbing og Nykøbing Falster kommunalbestyrelser som er vandløbsmyndighed i fællesskab.

De øvrige strækninger administreres af Stubbekøbing kommunalbestyrelse, som vandløbsmyndighed.

For grænsevandløbsstrækninger er aftalt følgende:

Vedligeholdelsen af grænsevandløbsstrækninger foranstalles af Stubbekøbing Kommune, og udgifterne hertil deles ligeligt mellem Nykøbing Falster og Stubbekøbing kommuner.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbene fastsatte skikkelse ikke ændres.

Vandløbenes vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

5.2 Bygværker

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværker, jf. vandløbslovens § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 47.

Ved alle styrt og stemmeværker o. lign. skal der i henhold til Fiskeriministeriets Bekendtgørelse nr. 657 af 7. juli 1994 være anbragt ålepas i perioden 1. april til 31. oktober.

6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt at sejle på vandløbene uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

7. BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

Til vandløbene hører på begge sider åkanter (bræmmer, banketter), som regnet fra øverste kant skal have en minimumbredde på 2 meter. Dette er gældende for vandløbsstrækninger, der er beliggende i landzone.

På disse banketter må der ikke anbringes faste hegn eller foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets færdsel.

Banketterne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- og trævegetation. Der må ikke foretages nogen form for dyrkning eller jordbehandling.

Bredejerne påbydes at bevare skyggegivende vegetation langs vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og eventuel supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhviler vandløbsmyndigheden. Såfremt dele af beplantningen er til hinder for nødvendig maskinel vedligeholdelse af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

7.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

De til vandløbene grænsende ejendommers ejere og brugere er i øvrigt pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder, hvortil bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.

7.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

De til vandløbene grænsende arealer må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal udgraves uden for vandløbenes profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbene, samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.7 Drænudløb

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den regulativmæssige bundkote kan fjernes af ejer efter aftale med vandløbsmyndigheden.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den regulativmæssige bundkote.

Udførelse af andre rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbene, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.8 Beskadigelse og påbud

Skalapæle, bundpæle eller andre former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Beskadiges vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan

vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 55.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

8. VEDLIGEHOOLDELSE

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbene, og beplantning på skrån timer og banketter, foranstaltes vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbene

Gavlhusløbet og Ravnsbøløbet, er i henhold til den godkendte plan for vandområdernes kvalitet af 1993 målsat som C, afledning af vand.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsen.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil.

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbene for at sikre den fastlagte skikkelse.

Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper.

8.4 Oprensning

Kontrol af dimensioner:

Vandløbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert 2. år inden 1. september vandløbenes dimensioner ved pejling eller nivellement.

Dimensionerne fremgår af dimensionsskemaet afsnit 3.

Oprensning iværksættes først når bunden ligger 10 cm over den regulativmæssige bund.

Oprensningens udførelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. august til 31. oktober.

Oprensningen udføres for overholdelse af de fastsatte dimensioner. Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under den regulativmæssige bund og med en reduktion i bundbredden, som følger det regulativmæssige anlæg.

Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlægges, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

På vandløbsstrækninger hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen i en slynget strømrønde, svarende til de regulativmæssige dimensioner. Princippet for den slyngede strømrønde er beskrevet under afsnit 8.5, grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre oprensningsarbejdet etapevis på mindre delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet udføres med maskine.

Fjernelse af sne og is der forårsager stuvninger kan undlades.

Hvis der indtræder fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer i vandløbene, kan vandløbsmyndigheden iværksætte ekstraordinære oprensninger. Dette forudsætter dog normalt, at det vurderes at have betydning for en væsentlig del af de berørte arealer.

8.5 Grødeskæring


Grødeskæringsbehovet vurderes mindst 2 gange årligt, nemlig i perio-

derne maj - juli og august - oktober. Ved grødevækst i strømrunden iværksættes grødeskæring.

Vandløbsmyndigheden kan dog iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der er kraftig grødevækst i vandløbene (for eksempel før første grødeskæringstermin).

Grødeskæring skal udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrunde, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandløbet. Den grøde, der vokser uden for strømrunden, efterlades. I smalle vandløb med ringe fald kan grøden skæres i en strømrunde uden slynget forløb.

Figur visende princippet for strømrundens forløb.

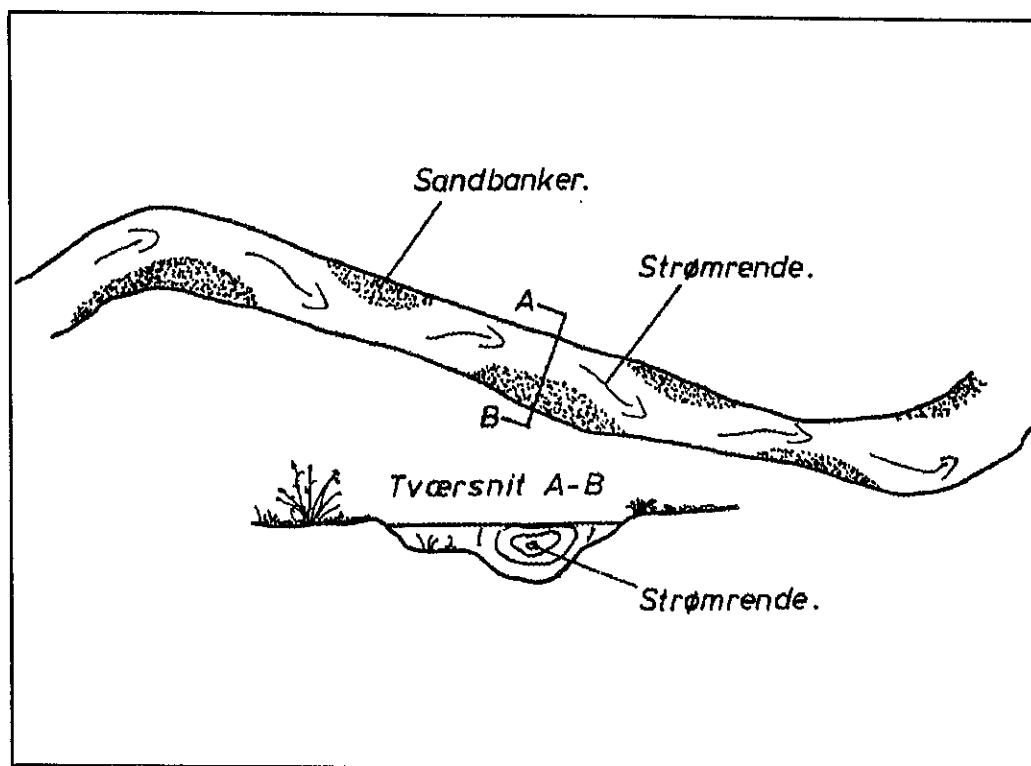

Arbejdet bør udføres manuelt, enten som håndarbejde med le eller med motoriserede håndredskaber.

Grøden skæres i den nedenfor angivne strømrønde bredde, og skal så vidt muligt skæres i bund.

Gavlhusløbet:

station	maj - juli	august - oktober
480-1018	30	50

Ravnsboløbet:

station	maj - juli	august - oktober
466-1510	30	50
1644-2145	30	50

8.6 Bredvegetation

Bredvegetationen skal forblive uslået undtagen ved nedennævnte forhold.

Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation.

Der må foretages pleje af træer og buske i vandløbsprofilet, under hensyn til den grødebegrænsende effekt i vandløbene (jf. afsnit 7.1).

Ved vandløbsstrækninger med bundbredder under 1 meter, kan der foretages slåning af urtevegetation op til 1 meter over bund. Slåning foretages fortrinsvis i forbindelse med den anden grødeskæringsperiode.

Der må foretages slåning af urtevegetation, der står med stive stængler hele vinteren, f.eks. Tagrør (*Phragmites australis*), Dunhammer (*Typha* sp.) og Pindsvineknop (*Sparganium* sp.). Slåning foretages fortrinsvis i forbindelse med den anden grødeskæringsperiode.

Af hensyn til brinkernes stabilitet, må der foretages bekæmpelse og slåning af arter som f.eks. Bjørneklo (*Heracleum* sp.), Hestehov (*Petasites* sp.) og Brændenælde (*Urtica* sp.). Slåningen kan foretages i hele sommerperioden.

8.7 Vedligeholdelsen af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres mindst 1 gang årligt og renses op efter behov, for at forebygge mod videre transport af sandaflejringer.

8.8 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet. Den afskårne grøde skal så vidt muligt optages fra vandløbet efterhånden som den afskæres.

Afskåret grøde og kantvegetation oplægges ovenfor øverste vandløbskant inden for en afstand af 5 meter fra denne kant.

På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.9 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbene - der måtte finde vandløbenes vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbene utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9. TILSYN

9.1 Tilsynet med vandløbene udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

9.2 Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbene i november måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2008.

11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 8. februar 1998.

Vandløbsmyndighedens behandling af de modtagne indsigelser og -bemærkninger til regulativets indhold og udformning er omtalt i vedlagte indsigelsesredegørelse.

Regulativet er herefter vedtaget af Stubbekøbing byråd
i mødet 25. juni 1998

Nykøbing Falster Kommune, den _____ 19 ____.

Stubbekøbing Kommune, den 30. juni 19 98.

P.b.v.

Merete Lise

Merete Lise,
borgmester

Regulativet træder i kraft fra datoen for vedtagelsen.