



Nykøbing F. Kommune

**Regulativ
for
kommunevandløb
F3**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET
3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE
4. BROER OG OVERKØRSLER
5. REVISION OG IKRAFTTRÆDEN

BILAG: Vandløbskort målestok 1:4000

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

F3 er optaget som offentligt vandløb i Nykøbing F. Kommune.

For vandløbet gælder det til enhver tid gældende fællesregulativ samt dette særlige regulativ, der beskriver de specifikke forhold.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- recipientkvalitetsplanen/vandområdeplanen og anden regionplanlægning
- tidligere regulativ af den 7. december 1982
- opmåling i 1980-81

Regulativet erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET

Regulativet omfatter kommunevandløb F3 i Nykøbing F. Kommune.

F3 begynder i station 0 i en brønd på den nordlige side af det offentlige regnvandsbassin for enden af Nordensvej. Vandløbet slutter i station 2811 ved sit udløb i amtsvandløb 4F.

Vandløbet er et tilløb til amtsvandløb 4F, der efter passage af Nykøbing F. by udmunder i Guldborgsund.

Det har ingen tilløb fra kommunevandløb.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0-punktet og nedstrøms.

Beliggenheden fremgår af vandløbskortet.

Vandløbet regnes for et naturligt vandløb med deraf følgende bestemmelser om 2 meter bræmmer for den åbne dels vedkommende.

3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE OG MÅLSÆTNING


Vandløbet er i Storstrøms Amts recipientkvalitetsplan målsat i C-kategorien.

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandføringsevnen, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Den teoretiske skikkelse fremgår af det efterfølgende dimensionsskema, hvor koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner.

Nedenstående principskitse illustrerer de i skemaet angivne bredder, koter og anlæg, samt yderligere forholdet mellem strømrørende og teoretisk bundbredde.

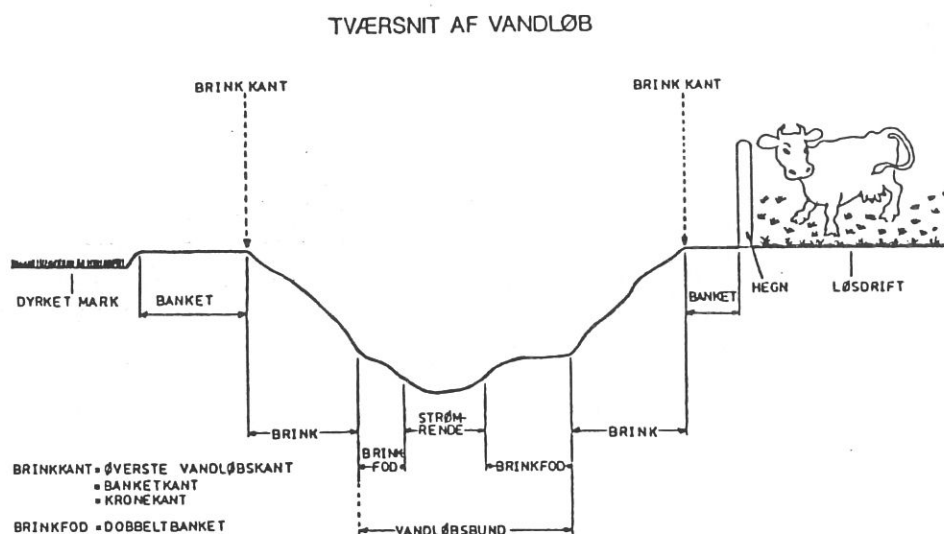

Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dobbeltprofil. Se i øvrigt fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dobbeltprofilet behøver i praksis ikke at være til stede, men tilstræbes dog opnået, hvor det er muligt.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og grødeskæring er angivet i fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse

Kvl. F3

Station m	Bund- kote cm DNN	Bund- bredde/ rørdia. cm	Fald o/oo	Anlæg	Bemærkninger
0	880	ø 31	2,1		62 cm brønd, nordlige side regnvandsbassin, tilløb af privat vandløb (før kvl. C4)
omkring 110-120					Tilløb overfladevand fra Nordensvejområde, ikke brønd
224	833				ø 39
479	809	1,5		94 cm brønd	
806	761		Kraghave Møllevej nordside		
813	760		Kraghave Møllevej sydside		
834	757 753		ø 50	48,7	94 cm brønd
837	738	Bangsebrovej nordside			
844	704	Bangsebrovej sydside			
879	534 525	100 cm brønd, tilløb fra underføring Kraghave Møllevej.			
953	513	1,3		100 cm brønd	
1041	494			100 cm brønd	
1142	488			100 cm brønd	
1216	478			100 cm brønd	
1338	464			100 cm brønd	
1380	460			100 cm brønd	
1486	447			100 cm brønd	
1549	433			125 cm brønd	
1553	433		ø 70	Fællesbrønd	
1558	432	ø120	2,7	150 cm brønd	

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse

Kvl. F3

Station m	Bund- kote cm DNN	Bund- bredde/ rørdia. cm	Fald o/oo	Anlæg	Bemærkninger
1587	424	ø 60	2,2		100 cm brønd
1641	412				100 cm brønd
1672	407	ø 90	100 cm brønd		
1744	388		100 cm brønd		
1863	353	ø110	100 cm brønd		
1911	341		100 cm brønd		
1984	323		100 cm brønd		
2005	319		150		1:1
2097	296	ø110			Skovvej, rørunderløb nordside
2103	295	150	1:1	Skovvej, rørunderløb sydside	
2271	234	bredde 85	2,4		Skovvej asfalteret, rørunde. nordside
2276	235				
2345	236				Knæk
2701	128				Bangsebrovej, rørunderløb vestside
2712	140				Bangsebrovej, rørunderløb østside
2811	125				Udløb i amtsvandløb 4F

Vandløbets samlede længde er 2811 m, hvoraf 2041 m er rørlagt.

Broer og overkørsler.

Kvl. F3

Station m	Bygværkets art og dimension	Ejer eller bruger	Bemærkninger
0-8	35 cm rørunderløb	Nykøbing F. Kommune	Systofte Bygade
760-765	40 cm rørunderløb	Ejeren af matr.nr.6a, Systofte by, Systofte	Markvej
834-839	40 cm rørunderløb	Nykøbing F. Kommune	Hullebækvej
1307-1312	45 cm rørunderløb	Nykøbing F. Kommune	Dambækvej
1579-1584	45 cm rørunderløb	Ejeren af matr.nr.2, Hullebæk by, Systofte	Markvej

Fikspunkter:

St. ÷71	Top af brønd i privat vandløb 71 m opstrøms fra station 0	1204 cm
St. 734	Top af brønd	1121 cm

5. REVIDERING OG IKRAFTTRÆDELSE AF REGULATIVET


Dette regulativ skal revideres senest den 1. januar 2008.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at fremsætte eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Der fremkom ingen indsigelser eller bemærkninger i denne høringsperiode.

Regulativet har herefter igen været bekendtgjort i en klageperiode på 4 uger, og der er herunder ingen klager fremkommet.

Byrådet har godkendt regulativerne endeligt på sit møde den 20. februar 1996 til ikrafttrædelse den 1. januar 1996.



J. nr. 06.02.00P24

Udskrift af byrådets beslutningsprotokol

Mødet den 20. februar 1996
Fraværende: Ingen

Sagsfremstilling	Beslutning
------------------	------------

41

Godkendelse af regulativer for kommunevandløb.

Teknisk forvaltning oplyser, at Udvalget for Teknik og Miljø på sit møde den 19. juni 1995 godkendte et forslag til nye regulativer for de af kommunens vandløb, der fremtidigt er optaget som kommunevandløb.

Godkendt med 20 stemmer mod 1 (Ingelise Slente).

Forslaget blev offentliggjort i 8 uger, og de herefter godkendte regulativer blev fremlagt i en 4-ugers klageperiode. Der er ikke fremkommet indsigelser efter udløbet af klageperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller nu, at regulativerne godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler.
H. Grøndal Hansen tog forbehold.

Udskriftens rigtighed bekræftes

Borgmesterkontoret, den 22. februar 1996

Bruno Andersen
Sekretariatschef

Udvalget for Teknik og Miljø

Tekn. Forv. i Nyk. F.
K.L. 06.02.00P24